



ولایتی

شرکت فروهر سازه پارسیان

(سازه های فلزی ولایتی)

تولید کننده حجیم ترین سیلوهای ذخیره سیمان

WWW.FSPSILO.COM

+98 912 387 0912

+98 912 639 20 31


+98 21 91 62 04 84



معرفی شرکت فروهر سازه پارسیان

(سازه های فلزی ولایتی)

شرکت فروهر سازه پارسیان با افتخار، نزدیک به نیم قرن تجربه در تولید مخازن ذخیره، به ویژه سیلوهای ذخیره سیمان را به شما ارائه می دهد. در طول این سال ها، محصولاتمان را به طور مستمر به سراسر ایران و پروژه های عمرانی، انبوه سازی، سد سازی و غیره ارسال کرده ایم. همچنین علاوه بر ارسال مستقیم محصولاتمان را به کشورهای همسایه، با همکاری شرکت های عمرانی بزرگ ایرانی محصولات خود را در قاره های آفریقا و آمریکای جنوبی نیز تولید نموده ایم.

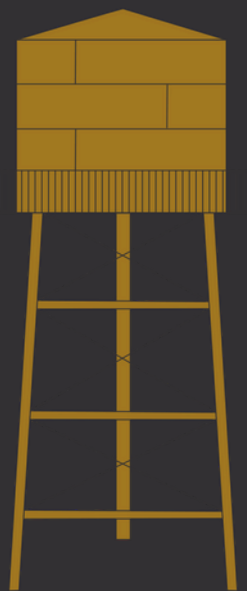

مزایای انتخاب فروهر سازه پارسیان :

سابقه و تجربه: نزدیک به نیم قرن تجربه و حضور مستمر در صنعت ذخیره‌سازی، ما را به گزینه‌ای مطمئن برای پروژه‌های شما تبدیل کرده است.

کیفیت برتر: استفاده از متریال درجه یک و به‌کارگیری پرسنل کارآزموده و باتجربه، تضمین‌کننده کیفیتی بی‌نظیر در محصولاتمان است

ظرفیت بالا: امکان تولید حجم‌ترین مخازن ذخیره سیمان در کشور را دارا هستیم

خدمات گسترده: محصولاتمان را به تمام نقاط ایران و کشورهای همسایه ارسال می‌کنیم و با برندهای بزرگ و نام‌آشنا همکاری می‌کنیم

تعهد و پشتیبانی: تعهد ما به شما فراتر از فروش محصول است. همواره در دسترس شما هستیم تا از خرید محصولی با کیفیت و معتبر خیالتان آسوده باشد

آرامش خاطر: با خرید از فروهرسازه پارسیان، خود را از تمام مسائل مربوط به محصول، از تولید تا ارسال و خدمات پس از فروش معاف می‌کنید و با خیال راحت سال‌های سال از این محصول استفاده خواهید کرد

مشتریان راضی: بهترین اعتبار ما، مشتریان وفاداری هستند که از دستگاه‌ها و محصولاتمان در خط تولید و پروژه‌های مختلف بهره‌برداری می‌کنند. برای آشنایی با برخی از آنها، به قسمت رزومه مراجعه کنید

فروهرسازه پارسیان، انتخابی مطمئن برای ذخیره‌سازی ایمن
برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان، با ما تماس بگیرید



سیلوی ذخیره سیمان به ظرفیت 30 تن

جدول مشخصات فنی

عنوان	شرح
ظرفیت اسمی	۳۰ تن بر حسب چگالی سیمان
ارتفاع کلی	۷۲۵ سانتیمتر
قطر مخزن	۲۵۰ سانتیمتر
نوع ورق مصرفی	ورق درجه یک ST۳۷ فولاد مبارکه اصفهان
نوع لوله پایه ها	درجه یک بدون کمر جوش
دریچه تخلیه	دریچه بچینگی گریس خور تراشکاری شده
فاصله از زیر دریچه تخلیه تا سطح فوندانسیون	۱۴۵ سانتیمتر
ضد زنگ	دو لایه ضد زنگ درجه یک طوسی
نوع رنگ آمیزی	سه لایه رنگ صنعتی درجه یک ، اجرا با دستگاه Airless
شید رنگ سیلو	به انتخاب خریدار



مناسب جهت ذخیره سازی آسان و مطمئن سیمان در پروژه های ساختمانی ، پروژه های موقت و کوچک و کارگاه های تولید قطعات بتنی

امکان ارسال به تمام نقاط ایران و کشور های منطقه ، همچنین قابل بارگیری در **کانتینر** و ارسال به تمام نقاط دنیا توسط واحد ترابری شرکت فروهر سازه پارسیان

سیلوی ذخیره سیمان به ظرفیت 40 تن

جدول مشخصات فنی

عنوان	شرح
ظرفیت اسمی	۴۰ تن بر حسب چگالی سیمان
ارتفاع کلی	۸۵۰ سانتیمتر
قطر مخزن	۲۵۰ سانتیمتر
نوع ورق مصرفی	ورق درجه یک ST۳۷ فولاد مبارکه اصفهان
نوع لوله پایه ها	درجه یک بدون کمر جوش
دریچه تخلیه	دریچه بچینگی گریس خور تراشکاری شده
فاصله از زیر دریچه تخلیه تا سطح فوندانسیون	۱۴۵ سانتیمتر
ضد زنگ	دو لایه ضد زنگ درجه یک طوسی
نوع رنگ آمیزی	سه لایه رنگ صنعتی درجه یک ، اجرا با دستگاه Airless
شید رنگ سیلو	به انتخاب خریدار



مناسب جهت ذخیره سازی آسان و مطمئن سیمان در پروژه های ساختمانی ، پروژه های موقت و کوچک و کارگاه های تولید قطعات بتنی

امکان ارسال به تمام نقاط ایران و کشور های منطقه ، همچنین قابل بارگیری در **کانتینر** و ارسال به تمام نقاط دنیا توسط واحد ترابری شرکت فروهر سازه پارسیان

سیلوی ذخیره سیمان به ظرفیت 50 تن

جدول مشخصات فنی

عنوان	شرح
ظرفیت اسمی	۵۰ تن بر حسب چگالی سیمان
ارتفاع کلی	۱۰۰۰ سانتیمتر
قطر مخزن	۲۵۰ سانتیمتر
نوع ورق مصرفی	ورق درجه یک ST۳۷ فولاد مبارکه اصفهان
نوع لوله پایه ها	درجه یک بدون کمر جوش
دریچه تخلیه	دریچه بچینگی گریس خور تراشکاری شده
فاصله از زیر دریچه تخلیه تا سطح فوندانسیون	۱۴۵ سانتیمتر
ضد زنگ	دو لایه ضد زنگ درجه یک طوسی
نوع رنگ آمیزی	سه لایه رنگ صنعتی درجه یک ، اجرا با دستگاه Airless
شید رنگ سیلو	به انتخاب خریدار



مناسب جهت ذخیره سازی آسان و مطمئن سیمان در پروژه های ساختمانی ، پروژه های موقت و کوچک و کارگاه های تولید قطعات بتنی

امکان ارسال به تمام نقاط ایران و کشورهای منطقه ، همچنین قابل بارگیری در **کانتینر** و ارسال به تمام نقاط دنیا توسط واحد ترابری شرکت فروهر سازه پارسیان

سیلوی ذخیره سیمان به ظرفیت 60 تن

جدول مشخصات فنی

عنوان	شرح
ظرفیت اسمی	۶۰ تن بر حسب چگالی سیمان
ارتفاع کلی	۱۱۰۰ سانتیمتر
قطر مخزن	۲۵۰ سانتیمتر
نوع ورق مصرفی	ورق درجه یک ST۳۷ فولاد مبارکه اصفهان
نوع لوله پایه ها	درجه یک بدون کمر جوش
دریچه تخلیه	دریچه بچینگی گریس خور تراشکاری شده
فاصله از زیر دریچه تخلیه تا سطح فوندانسیون	۱۴۵ سانتیمتر
ضد زنگ	دو لایه ضد زنگ درجه یک طوسی
نوع رنگ آمیزی	سه لایه رنگ صنعتی درجه یک ، اجرا با دستگاه Airless
شید رنگ سیلو	به انتخاب خریدار



مناسب جهت ذخیره سازی آسان و مطمئن سیمان در پروژه های ساختمانی ، پروژه های موقت و کوچک و کارگاه های تولید قطعات بتنی

امکان ارسال به تمام نقاط ایران و کشورهای منطقه ، همچنین قابل بارگیری در **کانتینر** و ارسال به تمام نقاط دنیا توسط واحد ترابری شرکت فروهر سازه پارسیان

سیلوی ذخیره سیمان به ظرفیت 60 تن خودایستا

جدول مشخصات فنی

عنوان	شرح
ظرفیت اسمی	۶۰ تن بر حسب چگالی سیمان
ارتفاع کلی	۹۵۰ سانتیمتر
قطر مخزن	۲۸۶ سانتیمتر
نوع ورق مصرفی	ورق درجه یک ST۳۷ فولاد مبارکه اصفهان
پایه	بصورت دهنه باز و خود ایستا
نوع لوله پایه ها	درجه یک بدون کمر جوش
دریچه تخلیه	دریچه بچینگ گریس خور تراشکاری شده
فاصله از زیر دریچه تخلیه تا سطح فونداسیون	۱۵۰ سانتیمتر
ضد زنگ	دو لایه ضد زنگ درجه یک طوسی
نوع رنگ آمیزی	سه لایه رنگ صنعتی درجه یک ، اجرا با دستگاه Airless
شید رنگ سیلو	به انتخاب خریدار



امکان ارسال به تمام نقاط ایران و کشورهای همسایه توسط واحد ترابری شرکت فروهر سازه پارسیان

سیلوهای خود ایستا در ظرفیت های 60 ، 50 ، 40 و 30 تن قابل تولید میباشد سیلوهای سیمان خودایستا، بدون نیاز به فونداسیون و جوشکاری، راهحلی اقتصادی برای ذخیره سازی آسان و مطمئن سیمان در پروژه های ساختمانی ، پروژه های موقت و کوچک و کارگاه های تولید قطعات بتنی هستند. این سیلوها به راحتی روی هر سطح صاف و مقاومی قرار میگیرند و امکان جابجای سریع را دارند.

سیلوی ذخیره سیمان به ظرفیت 70 تن

جدول مشخصات فنی

عنوان	شرح
ظرفیت اسمی	۷۰ تن بر حسب چگالی سیمان
ارتفاع کلی	۱۲۵۰ سانتیمتر
قطر مخزن	۲۵۰ سانتیمتر
نوع ورق مصرفی	ورق درجه یک ST۳۷ فولاد مبارکه اصفهان
نوع لوله پایه ها	درجه یک بدون کمر جوش
دریچه تخلیه	دریچه بچینگ گریس خور تراشکاری شده
فاصله از زیر دریچه تخلیه تا سطح فونداسیون	۱۴۵ سانتیمتر
ضد زنگ	دو لایه ضد زنگ درجه یک طوسی
نوع رنگ آمیزی	سه لایه رنگ صنعتی درجه یک ، اجرا با دستگاه Airless
شید رنگ سیلو	به انتخاب خریدار



امکان ارسال به تمام نقاط ایران و کشورهای منطقه ، همچنین قابل بارگیری در **کانتینر** و ارسال به تمام نقاط دنیا توسط واحد ترابری شرکت فروهر سازه پارسیان

جدول راندمان کاری در خط تولید بتن (بچینگ پلانت)

نوع بچینگ	زمان کارکرد مداوم (بتن) (۳۵۰)	زمان کارکرد مداوم (بتن) (۴۵۰)
بچینگ نیم متری	۶:۴۵ دقیقه	۵:۱۵ دقیقه
بچینگ یک متری	۳:۱۵ دقیقه	۲:۳۰ دقیقه
بچینگ یک و نیم متری	۲:۱۵ دقیقه	۱:۴۵ دقیقه
بچینگ دو متری	۱:۴۵ دقیقه	۱:۱۵ دقیقه

سیلوی ذخیره سیمان به ظرفیت 100 تن

جدول مشخصات فنی

عنوان	شرح
ظرفیت اسمی	۱۰۰ تن بر حسب چگالی سیمان
ارتفاع کلی	۱۴۵۰ سانتیمتر
قطر مخزن	۳۱۰ سانتیمتر
نوع ورق مصرفی	ورق درجه یک ST۳۷ فولاد مبارکه اصفهان
نوع لوله پایه ها	درجه یک بدون کمر جوش
دریچه تخلیه	دریچه بچینگ گریس خور تراشکاری شده
فاصله از زیر دریچه تخلیه تا سطح فونداسیون	۳۳۰ سانتیمتر
ضد زنگ	دو لایه ضد زنگ درجه یک طوسی
نوع رنگ آمیزی	سه لایه رنگ صنعتی درجه یک ، اجرا با دستگاه Airless
شید رنگ سیلو	به انتخاب خریدار



امکان ارسال به تمام نقاط ایران و کشور های همسایه توسط واحد ترابری شرکت فروهر سازه پاریان

جدول راندمان کاری در خط تولید بتن (بچینگ پلانت)

نوع بچینگ	زمان کارکرد مداوم (بتن) (۳۵۰)	زمان کارکرد مداوم (بتن) (۴۵۰)
بچینگ نیم متری	۹:۳۰ دقیقه	۷:۳۰ دقیقه
بچینگ یک متری	۴:۴۵ دقیقه	۳:۴۵ دقیقه
بچینگ یک و نیم متری	۳:۱۵ دقیقه	۲:۳۰ دقیقه
بچینگ دو متری	۲:۳۰ دقیقه	۲ ساعت

سیلوی ذخیره سیمان به ظرفیت 120 تن

جدول مشخصات فنی

عنوان	شرح
ظرفیت اسمی	۱۲۰ تن بر حسب چگالی سیمان
ارتفاع کلی	۱۶۲۵ سانتیمتر
قطر مخزن	۳۱۰ سانتیمتر
نوع ورق مصرفی	ورق درجه یک ST۳۷ فولاد مبارکه اصفهان
نوع لوله پایه ها	درجه یک بدون کمر جوش
دریچه تخلیه	دریچه بچینگ گریس خور تراشکاری شده
فاصله از زیر دریچه تخلیه تا سطح فونداسیون	۳۳۰ سانتیمتر
ضد زنگ	دو لایه ضد زنگ درجه یک طوسی
نوع رنگ آمیزی	سه لایه رنگ صنعتی درجه یک ، اجرا با دستگاه Airless
شید رنگ سیلو	به انتخاب خریدار



امکان ارسال به تمام نقاط ایران و کشورهای همسایه توسط واحد ترابری شرکت فروهر سازه پاریان

جدول راندمان کاری در خط تولید بتن (بچینگ پلانت)

نوع بچینگ	زمان کارکرد مداوم (بتن) (۳۵۰)	زمان کارکرد مداوم (بتن) (۴۵۰)
بچینگ نیم متری	۱۱:۳۰ دقیقه	۹ ساعت
بچینگ یک متری	۵:۴۵ دقیقه	۴:۳۰ دقیقه
بچینگ یک و نیم متری	۳:۴۵ دقیقه	۳ ساعت
بچینگ دو متری	۳ ساعت	۲:۱۵ دقیقه

سیلوی ذخیره سیمان به ظرفیت 150 تن

جدول مشخصات فنی

عنوان	شرح
ظرفیت اسمی	۱۵۰ تن بر حسب چگالی سیمان
ارتفاع کلی	۱۶۰۰ سانتیمتر
قطر مخزن	۳۵۰ سانتیمتر
نوع ورق مصرفی	ورق درجه یک ST۳۷ فولاد مبارکه اصفهان
نوع لوله پایه ها	درجه یک بدون کمر جوش
دریچه تخلیه	دریچه بچینگ گریس خور تراشکاری شده
فاصله از زیر دریچه تخلیه تا سطح فونداسیون	۳۰۰ سانتیمتر
ضد زنگ	دو لایه ضد زنگ درجه یک طوسی
نوع رنگ آمیزی	سه لایه رنگ صنعتی درجه یک ، اجرا با دستگاه Airless
شید رنگ سیلو	به انتخاب خریدار



امکان ارسال به تمام نقاط ایران و کشور های همسایه توسط واحد ترابری شرکت فروهر سازه پارسین

جدول راندمان کاری در خط تولید بتن (بچینگ پلانت)

نوع بچینگ	زمان کارکرد مداوم (بتن) (۳۵۰)	زمان کارکرد مداوم (بتن) (۴۵۰)
بچینگ نیم متری	۱۴:۱۵ دقیقه	۱۱ ساعت
بچینگ یک متری	۷ ساعت	۵:۳۰ دقیقه
بچینگ یک و نیم متری	۴:۴۵ دقیقه	۳:۴۵ دقیقه
بچینگ دو متری	۳:۳۰ دقیقه	۲:۴۵ دقیقه

سیلوی ذخیره سیمان به ظرفیت 200 تن

جدول مشخصات فنی

عنوان	شرح
ظرفیت اسمی	۲۰۰ تن بر حسب چگالی سیمان
ارتفاع کلی	۱۶۰۰ سانتیمتر
قطر مخزن	۴۰۴ سانتیمتر
نوع ورق مصرفی	ورق درجه یک ST۳۷ فولاد مبارکه اصفهان
نوع لوله پایه ها	درجه یک بدون کمر جوش
دریچه تخلیه	دریچه بچینگ گریس خور تراشکاری شده
فاصله از زیر دریچه تخلیه تا سطح فونداسیون	۳۰۰ سانتیمتر
ضد زنگ	دو لایه ضد زنگ درجه یک طوسی
نوع رنگ آمیزی	سه لایه رنگ صنعتی درجه یک ، اجرا با دستگاه Airless
شید رنگ سیلو	به انتخاب خریدار



امکان ارسال به تمام نقاط ایران و کشورهای همسایه توسط واحد ترابری شرکت فروهر سازه پارسین

جدول راندمان کاری در خط تولید بتن (بچینگ پلانت)

نوع بچینگ	زمان کارکرد مداوم (بتن) (۳۵۰)	زمان کارکرد مداوم (بتن) (۴۵۰)
بچینگ نیم متری	۱۹ ساعت	۱۴:۴۵ دقیقه
بچینگ یک متری	۹:۳۰ دقیقه	۷:۳۰ دقیقه
بچینگ یک و نیم متری	۶:۱۵ دقیقه	۵ ساعت
بچینگ دو متری	۴:۴۵ دقیقه	۳:۴۵ دقیقه

سیلوی ذخیره سیمان به ظرفیت 250 تن

جدول مشخصات فنی

عنوان	شرح
ظرفیت اسمی	۲۵۰ تن بر حسب چگالی سیمان
ارتفاع کلی	۱۷۵۰ سانتیمتر
قطر مخزن	۴۲۰ سانتیمتر
نوع ورق مصرفی	ورق درجه یک ST۳۷ فولاد مبارکه اصفهان
نوع لوله پایه ها	درجه یک بدون کمر جوش
دریچه تخلیه	دریچه بچینگ گریس خور تراشکاری شده
فاصله از زیر دریچه تخلیه تا سطح فونداسیون	۳۰۰ سانتیمتر
ضد زنگ	دو لایه ضد زنگ درجه یک طوسی
نوع رنگ آمیزی	سه لایه رنگ صنعتی درجه یک ، اجرا با دستگاه Airless
شید رنگ سیلو	به انتخاب خریدار



امکان ارسال به تمام نقاط ایران و کشور های همسایه توسط واحد ترابری شرکت فروهر سازه پاریان

جدول راندمان کاری در خط تولید بتن (بچینگ پلانت)

نوع بچینگ	زمان کارکرد مداوم (بتن) (۳۵۰)	زمان کارکرد مداوم (بتن) (۴۵۰)
بچینگ نیم متری	۲۳:۴۵ دقیقه	۱۸:۳۰ دقیقه
بچینگ یک متری	۱۲ ساعت	۹:۱۵ دقیقه
بچینگ یک و نیم متری	۸ ساعت	۶:۱۵ دقیقه
بچینگ دو متری	۶ ساعت	۴:۳۰ دقیقه

سیلوی ذخیره سیمان به ظرفیت 300 تن

جدول مشخصات فنی

عنوان	شرح
ظرفیت اسمی	۳۰۰ تن بر حسب چگالی سیمان
ارتفاع کلی	۱۹۲۵ سانتیمتر
قطر مخزن	۴۳۰ سانتیمتر
نوع ورق مصرفی	ورق درجه یک ST۳۷ فولاد مبارکه اصفهان
نوع لوله پایه ها	درجه یک بدون کمر جوش
دریچه تخلیه	دریچه بچینگ گریس خور تراشکاری شده
فاصله از زیر دریچه تخلیه تا سطح فونداسیون	۳۰۰ سانتیمتر
ضد زنگ	دو لایه ضد زنگ درجه یک طوسی
نوع رنگ آمیزی	سه لایه رنگ صنعتی درجه یک ، اجرا با دستگاه Airless
شید رنگ سیلو	به انتخاب خریدار



امکان ارسال به تمام نقاط ایران توسط واحد ترابری شرکت فروهر سازه پاریان

جدول راندمان کاری در خط تولید بتن (بچینگ پلانت)

نوع بچینگ	زمان کارکرد مداوم (بتن) (۳۵۰)	زمان کارکرد مداوم (بتن) (۴۵۰)
بچینگ نیم متری	۲۸:۴۵ دقیقه	۲۲:۱۵ دقیقه
بچینگ یک متری	۱۴:۱۵ دقیقه	۱۱ ساعت
بچینگ یک و نیم متری	۹:۳۰ دقیقه	۷:۳۰ دقیقه
بچینگ دو متری	۷ ساعت	۵:۳۰ دقیقه

سیلوی ذخیره سیمان به ظرفیت 350 تن

جدول مشخصات فنی

عنوان	شرح
ظرفیت اسمی	۳۵۰ تن بر حسب چگالی سیمان
ارتفاع کلی	۲۰۵۰ سانتیمتر
قطر مخزن	۴۴۵ سانتیمتر
نوع ورق مصرفی	ورق درجه یک ST۳۷ فولاد مبارکه اصفهان
نوع لوله پایه ها	درجه یک بدون کمر جوش
دریچه تخلیه	دریچه بچینگ گریس خور تراشکاری شده
فاصله از زیر دریچه تخلیه تا سطح فونداسیون	۳۰۰ سانتیمتر
ضد زنگ	دو لایه ضد زنگ درجه یک طوسی
نوع رنگ آمیزی	سه لایه رنگ صنعتی درجه یک ، اجرا با دستگاه Airless
شید رنگ سیلو	به انتخاب خریدار



امکان ارسال به تمام نقاط ایران
توسط واحد ترابری شرکت فروهر سازه پارسین

جدول راندمان کاری در خط تولید بتن (بچینگ پلانت)

نوع بچینگ	زمان کارکرد مداوم (بتن ۳۵۰)	زمان کارکرد مداوم (بتن ۴۵۰)
بچینگ نیم متری	۳۳:۱۵ دقیقه	۲۶ ساعت
بچینگ یک متری	۱۶:۴۵ دقیقه	۱۳ ساعت
بچینگ یک و نیم متری	۱۱ ساعت	۸:۳۰ دقیقه
بچینگ دو متری	۸:۱۵ دقیقه	۶:۳۰ دقیقه

سیلوی ذخیره سیمان به ظرفیت 400 تن

جدول مشخصات فنی

عنوان	شرح
ظرفیت اسمی	۴۰۰ تن بر حسب چگالی سیمان
ارتفاع کلی	۲۰۷۵ سانتیمتر
قطر مخزن	۴۷۰ سانتیمتر
نوع ورق مصرفی	ورق درجه یک ST۳۷ فولاد مبارکه اصفهان
نوع لوله پایه ها	درجه یک بدون کمر جوش
دریچه تخلیه	دریچه بچینگ گریس خور تراشکاری شده
فاصله از زیر دریچه تخلیه تا سطح فونداسیون	۳۰۰ سانتیمتر
ضد زنگ	دو لایه ضد زنگ درجه یک طوسی
نوع رنگ آمیزی	سه لایه رنگ صنعتی درجه یک ، اجرا با دستگاه Airless
شید رنگ سیلو	به انتخاب خریدار



امکان ارسال به تمام نقاط ایران
توسط واحد ترابری شرکت فروهر سازه پارسین

جدول راندمان کاری در خط تولید بتن (بچینگ پلانت)

نوع بچینگ	زمان کارکرد مداوم (بتن ۳۵۰)	زمان کارکرد مداوم (بتن ۴۵۰)
بچینگ نیم متری	۳۸ ساعت	۲۹:۳۰ دقیقه
بچینگ یک متری	۱۹ ساعت	۱۴:۴۵ دقیقه
بچینگ یک و نیم متری	۱۲:۴۵ دقیقه	۱۰ ساعت
بچینگ دو متری	۹:۳۰ دقیقه	۷:۳۰ دقیقه

سیلوی ذخیره سیمان به ظرفیت 500 تن

جدول مشخصات فنی

عنوان	شرح
ظرفیت اسمی	۵۰۰ تن بر حسب چگالی سیمان
ارتفاع کلی	۲۳۷۵ سانتیمتر
قطر مخزن	۴۸۰ سانتیمتر
نوع ورق مصرفی	ورق درجه یک ST۳۷ فولاد مبارکه اصفهان
نوع لوله پایه ها	درجه یک بدون کمر جوش بصورت ۶ پایه ۳ متری
دریچه تخلیه	دریچه بچینگ گریس خور تراشکاری شده
فاصله از زیر دریچه تخلیه تا سطح فونداسیون	۱۰ سانتیمتر
ضد زنگ	دو لایه ضد زنگ درجه یک طوسی
نوع رنگ آمیزی	سه لایه رنگ صنعتی درجه یک ، اجرا با دستگاه Airless
شید رنگ سیلو	به انتخاب خریدار



امکان ارسال به تمام نقاط ایران
توسط واحد ترابری شرکت فروهر سازه پاریان

جدول راندمان کاری در خط تولید بتن (بچینگ پلانت)

نوع بچینگ	زمان کارکرد مداوم (بتن) (۳۵۰)	زمان کارکرد مداوم (بتن) (۴۵۰)
بچینگ نیم متری	۴۷:۳۰ دقیقه	۳۷ ساعت
بچینگ یک متری	۲۳:۴۵ دقیقه	۱۸:۳۰ دقیقه
بچینگ یک و نیم متری	۱۶ ساعت	۱۲:۱۵ دقیقه
بچینگ دو متری	۱۲ ساعت	۹:۱۵ دقیقه

سیلوی ذخیره سیمان به ظرفیت 750 تن

جدول مشخصات فنی

عنوان	شرح
ظرفیت اسمی	۷۵۰ تن بر حسب چگالی سیمان
ارتفاع کلی	۱۷۰۰ سانتیمتر
قطر مخزن	۷۰۰ سانتیمتر
نوع ورق مصرفی	ورق درجه یک ST۳۷ فولاد مبارکه اصفهان
نوع لوله پایه ها	درجه یک بدون کمر جوش بصورت ۸ پایه
دریچه تخلیه	دریچه بچینگ گریس خور تراشکاری شده
فاصله از زیر دریچه تخلیه تا سطح فونداسیون	-
ضد زنگ	دو لایه ضد زنگ درجه یک طوسی
نوع رنگ آمیزی	سه لایه رنگ صنعتی درجه یک ، اجرا با دستگاه Airless
شید رنگ سیلو	به انتخاب خریدار



امکان ارسال به تمام نقاط ایران
توسط واحد ترابری شرکت فروهر سازه پاریان

جدول راندمان کاری در خط تولید بتن (بچینگ پلانت)

نوع بچینگ	زمان کارکرد مداوم (بتن) (۳۵۰)	زمان کارکرد مداوم (بتن) (۴۵۰)
بچینگ نیم متری	۷۱:۳۰ دقیقه	۵۵:۴۵ دقیقه
بچینگ یک متری	۳۵:۴۵ دقیقه	۲۷:۴۵ دقیقه
بچینگ یک و نیم متری	۲۳:۴۵ دقیقه	۱۸:۳۰ دقیقه
بچینگ دو متری	۱۸ ساعت	۱۴ ساعت

برخی از مشتریانی که از محصولات ما در پروژه ها و خط تولید خود بهره می برند .

- قرارگاه مهندسی و پدافند غیرعامل خاتم الانبیاء (ص)
- شرکت پناه ساز
- شرکت مهندسی عمران مارون
- شرکت اکسیر سازان اطلس
- آسیا بتن
- شرکت صنعت سیمان سنگر
- کانی کوبشن سنگریزه
- شرکت بنیاد بتن البرز
- صنایع ورق ایران
- شرکت ماهان بتن فرزندگان
- پتروشیمی هلیلان
- شرکت بتن نیرو
- شرکت مهندسی و تاسیسات دریایی ایران
- شرکت مهندسی کانی مس
- شرکت تاقدیس ساز
- شرکت بتن آماده زحمت کش (استان گیلان)
- شرکت مهندسین مشاور سازه
- شرکت پیمانیر
- بتن پارس مقاوم یزد
- شرکت اریا بنای کومش
- شرکت دی
- شرکت ارمان توسعه
- شرکت بتن سازه کرمان
- شهرداری اسفراین
- شرکت انرژی گستر نصیر
- شرکت پارس جنوبی
- شرکت تاسیساتی و صنعتی کامفورت
- شرکت گاما
- شرکت طینا بتن
- شرکت ساختمانی پرشین بچینگ ملل
- شرکت عمران برداشت
- شرکت ساختمانی تیرازه
- شرکت سیمان عمران انارک
- شرکت ساختمانی رسا
- شرکت خاکدیش
- شرکت ساختمانی پارس سازه
- شرکت سازه پردازان
- شرکت ساختمان سازی ماگما
- شرکت عمران نیرو
- شرکت ساختمانی بانک ملت
- شرکت آبسال
- بتن یاران شهریار
- شرکت همراه
- بتن خزایی کرمانشاه
- شرکت انبیه سازان
- هلدینگ BORSHA
- شرکت جهان پارس
- شرکت بنیاد بتن فرامان غر
- شرکت توسعه و عمران خلیج فارس
- خانه بتن
- هواپیما سازی سپاه
- موسسه بعثت
- پالایشگاه عسلویه
- هلدینگ نیرو
- شرکت ملی ساختمان
- موسسه جهادی خاتم الانبیاء
- موسسه پایدار سازان
- شرکت آتیه سازان
- گروه تخصصی شهید رجایی
- شرکت آتی ساز
- سادات بتن
- مترو کرج
- کیان بتن
- راه آهن کرج
- ایمن بتن چالوس
- شرکت اسپیدز
- قائم بتن ورامین
- شرکت پامیکو
- خزر بتن چالوس
- شرکت اسپندان
- شرکت عمران بتن زنجان
- شرکت عمراب
- شرکت تابلیه
- شرکت آهن اجین
- شرکت کیسون
- شرکت پایندان
- شرکت بامراه
- شرکت پتروپوشش کیمیا
- شرکت مبنا
- هلدینگ ساختمانی سپنتا
- شرکت سپاسد
- شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران
- شرکت تامین راه
- شرکت ساختمانی سوپرپایپ اینترناشنال
- نیروی دریایی سپاه بندر
- شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز
- شرکت سمراه
- شرکت عمران و مسکن ایران
- تعاونی مسکن ارتش
- شرکت مدیریت طرح اتیه سازان
- اداره مهندسی نهاجا
- موسسه حرا خاتم الانبیاء
- موسسه عمران
- موسسه عمران نینوا قرارگاه خاتم
- شرکت بلند پایه
- قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء
- مسکن مهر سمنان
- جهان بتن

شماره تماس

+98 912 387 0912

+98 912 639 20 31

+98 912 161 27 84

+98 21 91 62 04 84

وب سایت

WWW.FSPSILO.COM

INFO@FSPSILO.COM



آدرس کارخانه و دفتر مرکزی

استان تهران - شهرستان ملارد - چهارراه ملارد به سمت یوسف آباد قوام - بعد
از پلیس راه - جنب جایگاه سوخت CNC - خیابان صنعتگران - قطعه ششم -
سمت چپ - سازه های فلزی ولایتی

کد پستی : 3166339915



شرکت فروهر سازه پارسیان

(سازه های فلزی ولایتی)



تولید کننده حجیم ترین سیلوهای ذخیره سیمان

+98 912 387 0912

+98 912 639 20 31

+98 21 91 62 04 84

WWW.FSPSILO.COM

